



丹麦Gram 内外防爆 冰箱

GRAM
中国区授权总经销商



型 号 :	BioCompact II RR310
总容积/净容积:	218 L/189 L
外部尺寸(mm):	595x640x1390 (WxDxH)
内部尺寸(mm):	461x439x1190 (WxDxH)
温度范围:	+2 °C ~ +20 °C
24小时能耗:	0.51 kWh
保温层厚度:	50 mm
内表面材料:	聚苯乙烯/PS
内部标配:	网状搁板 * 4层 (430mm*3层+300mm*1层)
外表面材料:	钢或不锈钢
制冷剂:	R600a
环境温度:	+10 °C ~ +35 °C
噪声:	34.1 dB(A)
额定电压:	230 V, 50 Hz
压缩机品牌:	丹麦Danfoss/Secop

国际防爆认证



- 通过TüV & ATEX 95防爆认证
- 防爆等级: II 3G Ex ec nC ic llB T6 Gc
- 冰箱内部和外部符合ATEX Cat.3 Zone2要求
- 安全存储爆炸性及爆炸性气体风险的物质

高效环保节能



- 采用最新型环保制冷剂
- 高性能压缩机系统&特设空气循环制冷
- 低能量消耗




专业精控制冷

- 无冷壁: 避免存放物品贴壁受损
- 无霜制冷: 确保箱体内温度最大化均衡
- 智能除霜: 避免产品冰霜凝固产品
- 内部额外配置E-sensor: 实时温度监控

配件 (选配, 见下图) :

- 搁板*14个, 抽屉*7个, 金属篮*4 个
- 脚轮 (可360° 旋转)
- U型轨道
- 玻璃门 (环境温度: +10 °C ~ +32 °C)
- (符合) 3Q体系认证

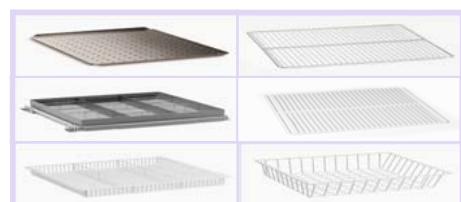

温度稳定性测试报告:

